PURIKOR

Filtración POE/ POU

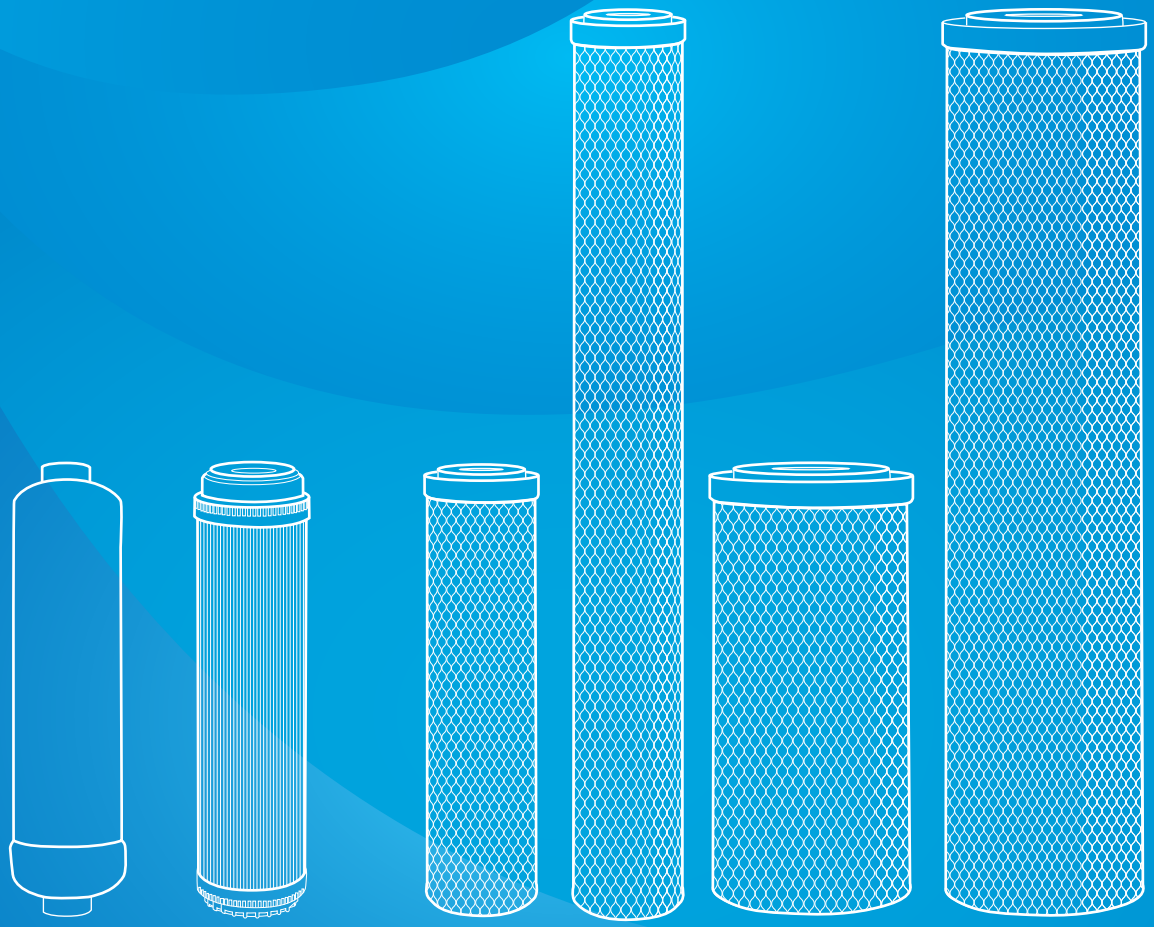

Filtros Cartucho

PKCGAC2.5X10, PKCCAL2.5X10, PKCCTO2.5X10X5, PKCCTO2.5X20X5, PKCCTO4.5X10X5, PKCCTO4.5X20X5

FILTROS CARTUCHO DE CARBÓN ACTIVADO GRANULAR (GAC), BLOCK (CTO) Y EN LÍNEA

FICHA TÉCNICA

CARBÓN ACTIVADO

PKCGAC2.5X10, PKCCAL2.5X10, PKCCTO2.5X10X5, PKCCTO2.5X20X5, PKCCTO4.5X10X5, PKCCTO4.5X20X5

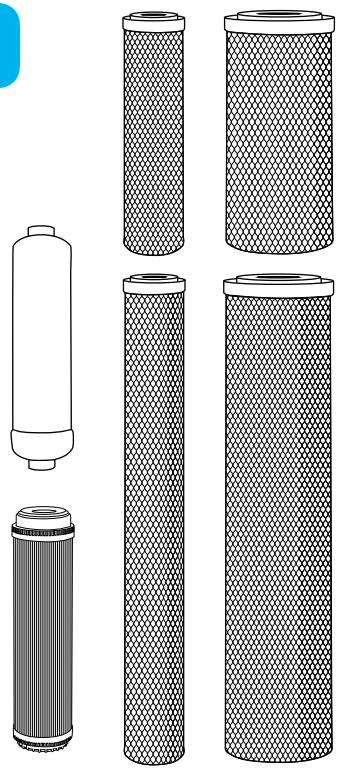

ESPECIFICACIONES

PURIKOR pone a su disposición una gama de filtros cartucho de carbón activado, para la reducción de cloro, sabores, olores y sedimentos presentes en el agua.

APLICACIONES

- Pre-tratamiento para sistemas de ósmosis inversa, ultrafiltración y filtración básica
- Residencial: casas habitación, departamentos, viviendas
- Comercial: oficinas, cafeterías, gimnasios, máquinas de hielo, bebidas, etc.
- Industrial ligero: procesado de alimentos, procesado de bebidas, etc.

VENTAJAS

- Reduce sedimentos o sólidos suspendidos
- Reduce sabores y olores presentes en el agua
- Reducción del sabor al cloro
- Baja pérdida de presión
- Ideales para sistemas de pre y post filtración
- Alto flujo
- Alta eficiencia
- Construcción durable

CARACTERÍSTICAS DE OPERACIÓN

- Temperatura de funcionamiento: 4°C - 52°C
- Rango de presión de operación: 15 - 80 psi
- Se recomienda reemplazar este cartucho cada 6 meses o al percibir alguna baja en el desempeño

DESCRIPCIÓN DEL CÓDIGO

PK C CTO 2.5 X 10 X 5

Marca
PK = PURIKOR

Tipo de filtro
C = Cartucho

Modo de filtración
GAC = Granular
CAL = Carbón Activado
CTO = Block

Diámetro en pulgadas
2.5 = 2.5”
4.5 = 4.5”

Largo del filtro en pulgadas
10 = 10”
20 = 20”

Filtrado en micras
5 = 5 micras

PURIKOR

TABLA DE ESPECIFICACIONES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DIÁMETRO (pulgadas)	ALTURA (pulgadas)	MICRAS NOMINALES	REDUCCIÓN DE CLORO*	CAÍDA DE PRESIÓN (psi)*	CONEXIONES
PKCGAC2.5X10	CARBÓN ACTIVADO GRANULAR (GAC)	2.5	10	N/A	2,500 gal a 1 gpm	N/A	N/A
PKCCAL2.5X10	CARBÓN ACTIVADO GRANULAR EN LÍNEA				1,500gal a 0.75 gpm		1/4" NPT
PKCCTO2.5X10X5	CARBÓN ACTIVADO BLOCK (CTO)			5 MICRAS	4,000 gal a 1 gpm	1	N/A
PKCCTO2.5X20X5			20		6,000 gal a 2 gpm	2	
PKCCTO4.5X10X5		4.5	10		11,000 gal a 4 gpm	1.5	
PKCCTO4.5X20X5			20		20,000 gal a 8 gpm	2.5	

*Flujos y caídas de presión pueden variar de acuerdo a las condiciones de operación

DIMENSIONES Y PESO

CÓDIGO	DIMENSIONES en mm		PESO (kg)
	A	B	
PKCGAC2.5X10	63.5	254	0.4
PKCCAL2.5X10			0.2
PKCCTO2.5X10X5			0.4
PKCCTO2.5X20X5		508	0.8
PKCCTO4.5X10X5	114	254	1.6
PKCCTO4.5X20X5		508	3.4

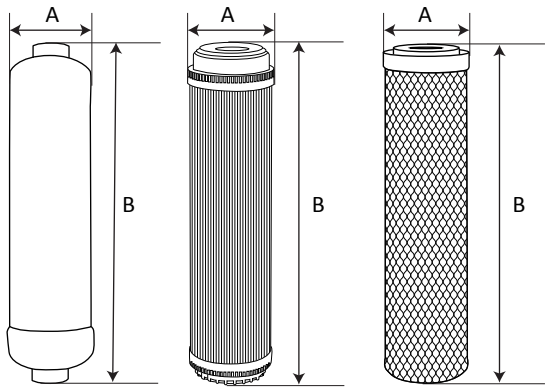

PURIKOR

Cuida el agua, protege la vida

Filtros Cartucho
Carbón Activado

GRANULAR-GAC

Remueve malos olores y cloros presentes en el agua

BLOCK-CTO

Remueve los remanentes del mal olor, cloro, sedimentos y partículas suspendidas

FILTRO EN LÍNEA PRE/POST FILTRACIÓN

1 AÑO DE GARANTÍA

- Da un último toque para mejorar el sabor al agua
- Ideal para refrigeradores domésticos

PURIKOR

Cuida el agua, protege la vida

FTPK-FCCA-1503241