

Línea **hydroLUX**




Schooner spa

práctico · elegante · profesional
spa para tres personas



HYDROMAX
Tinas de hidromasaje y spas

hydromax.com.mx

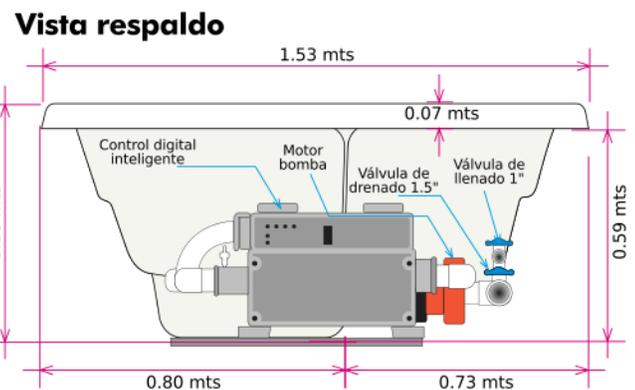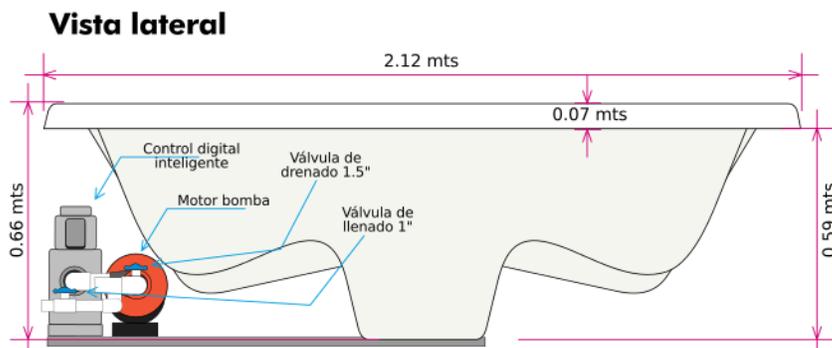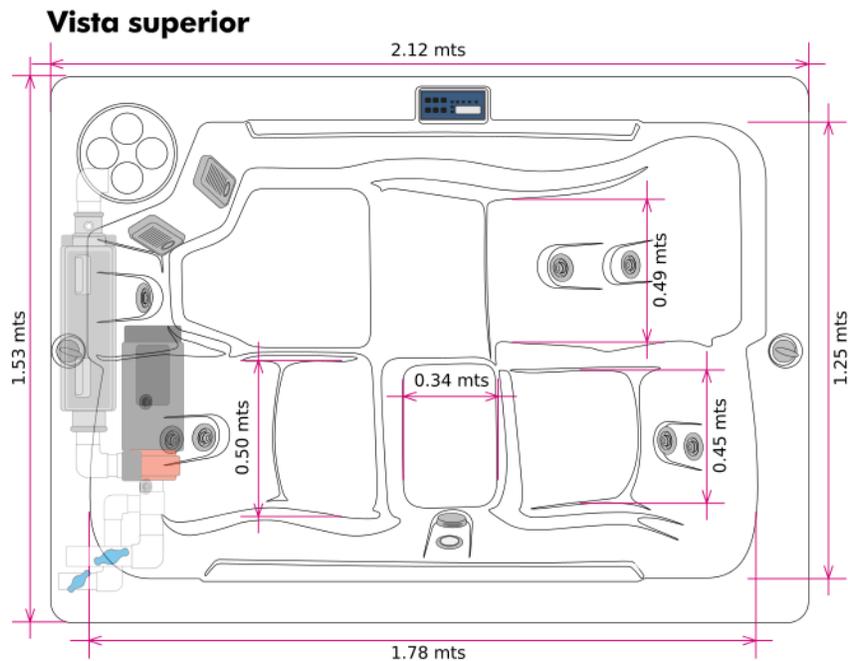

Características físicas

Medidas:	2.12 x 1.53 x 0.66 mts
Capacidad:	1200 lts. / 3 personas
Peso:	180 Kg. en seco / 1380 Kg. lleno.
Sistema:	Hidromasaje (7 jets) Caja de control inteligente Panel digital multifunción Calentador de titanio Filtro desnatador 50 sqft.
Motores:	1 motor bomba 3 hp 2 vel.

Características eléctricas*

Voltaje:	220 volts C.A.
Conexión:	4 cables uso rudo No. 8
Centro de carga:	Con pastilla de 2 x 40-50 amps. Situado a por lo menos 2mt. de distancia del spa.
Seguridad:	Usar protección GFCI (Ground Fault Circuit Interruptor)
Potencia del calentador de titanio:	5.5 KW de titanio

Requisitos hidráulicos*

Llenado:	Conectar a válvula de llenado interna 1" (spa sin gabinete). Llenar con manguera de jardín a través del compartimiento del filtro (spa con gabinete).
Drenado:	Conectar trampa de drenaje a válvula de drenaje interna 1.5" (spa sin gabinete). Conectar manguera a válvula de drenaje externa (spa con gabinete).




Instalación sin gabinete

Soporte: De mampostería, concreto, block etc. Perfectamente nivelada y con área libre interior 10 cms menor a la del spa (ver diagrama).

Nivelación: Usar cama de mortero altamente diluido en el fondo de la meseta y cubrirlo con plástico polietileno para evitar que el fondo del spa se adhiera totalmente.

Registro: Dejar Registro de acceso al equipo por el lado del motor, medidas mínimas: 0.70 x 0.50 mts.


Sellado: Aplique silicón entre la meseta y el borde del spa, a lo largo de todo el perímetro para sellar y evitar filtraciones.

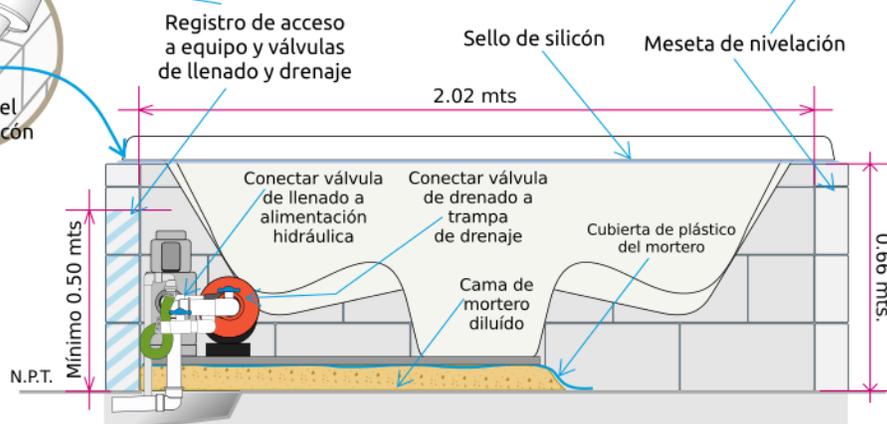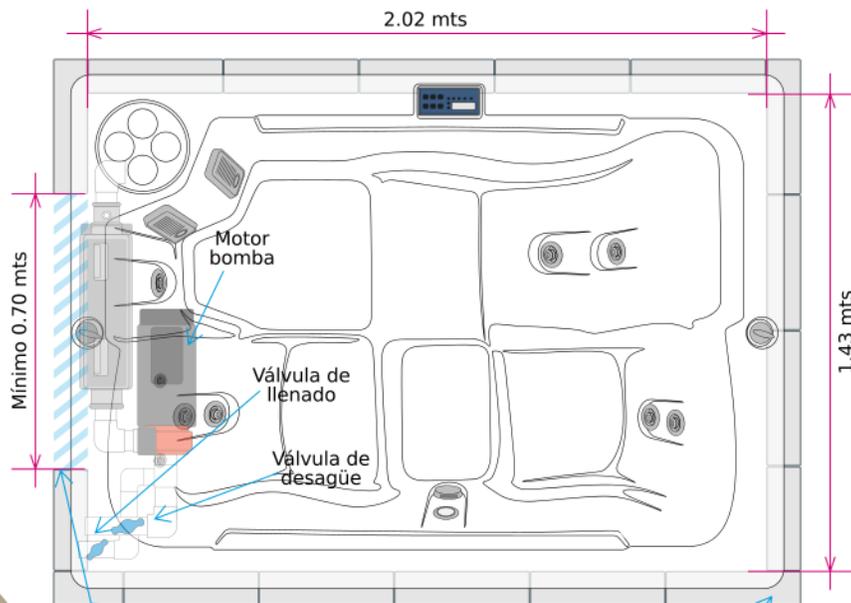

Requerimientos del circuito:

240 Volts 4 cables No. 8
2 x 40-50 Amp Pastilla de doble polo

TERMINAL CAJA DE REGISTRO ELÉCTRICO

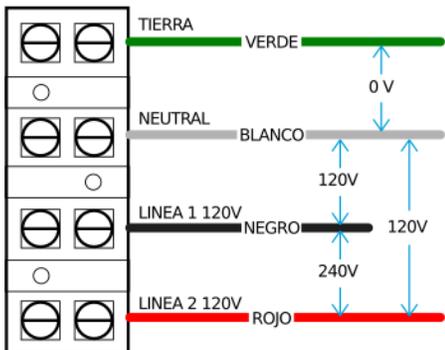

ADVERTENCIA: Checar voltaje correcto antes de conectar. conexiones eléctricas inapropiadas dañarán los componentes eléctricos e invalidarán la garantía.

Instalación con gabinete

Soporte: Piso firme de concreto, adocreto, deck de madera o similar, perfectamente nivelado, sin encharcamientos y con resistencia apropiada para soportar el peso del spa lleno y sus ocupantes (ver guía mecánica).

Nivelación: El gabinete del spa ya viene con la nivelación adecuada.

Registro: El registro ya está incluido con el gabinete.

Sellado: El gabinete ya está sellado correctamente

